

粘着積層シート（強粘着）タイプ基本概要

1. 粘着力

商品名称	粘着タイプ	*粘着力 (g/25mm)	*背面剥離力 (g/25mm)
ダspanディスポBタイプ	強粘着タイプ	300g	100g

* 試験方法は JIS-Z-0237 に準じます。本数値は測定値であり保障値ではありません。

* 粘着力・剥離力とも180度ピーリング

SUS-304 #280HL板25mm幅にて測定

2. サイズ

規格1	600mm×900mm
規格2	600mm×1200mm

3. 積層形態

対応規格	積層枚数	1ケースの内容
規格1	15枚/1セット	15枚/1セット×12セット入り=180枚
規格1、規格2	30枚/1セット	30枚/1セット×6セット入り=180枚

4. カラー

積層・セパレーターフィルムカラー	バックシートカラー
透明	乳白色

5. 捲りしろ形状

コーナーワッペンタイプ

6. 構成

構成材料	色	材質	標準厚さ (mm)	
上側セパレーター	透明	LDPE	0.06mm	
粘着シート	(フィルム)	透明	LDPE	0.06mm
	(糊)	透明	アクリル系	0.005mm
バックシート	(ベース)	乳白	LDPE	0.08mm
	(糊)	透明	アクリル系	0.02mm (両面)
下側セパレーター	透明	OPP	0.04mm	

7. 粘着シートフィルム強度

強度項目	単位	規格値
引張強度	*MPa	10.0以上

*1MPa=1.01972×10kgf/cm²


ダspanマット仕様書

品名 ダspanマットディスポタイプ

製品タイプ D-90B (強粘着) タイプ 15枚積層

サイズ 600mm×900mm

構造 ポリエチレンの片面に合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着フィルムを15枚積層する。積層したフィルムの粘着面(最上面)をポリエチレンフィルムで保護し、裏面には、oppセパレーター付き両面テープを貼る。

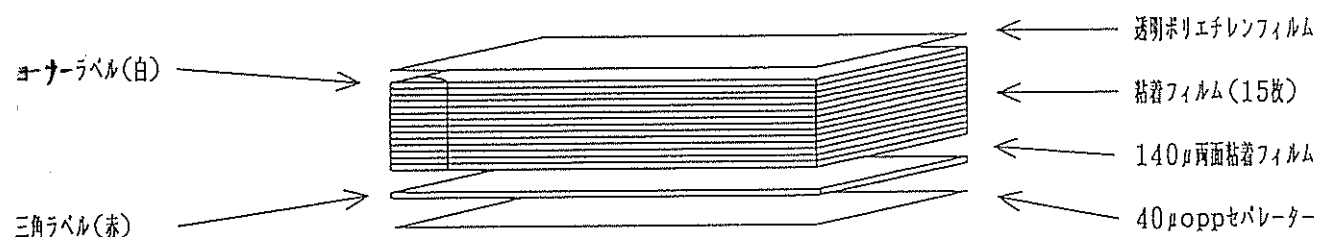

寸法 粘着マットの寸法は、下記の通りとする。
 1シート厚み許容範囲：0.06mm±0.015mm
 マットサイズ許容範囲：表示幅より-10mm以内

特性 製品の特性は、下記の通りとする。
 粘着力 gf/25mm : 360±150
 背面剥離力 gf/25mm : 60±40

外観 製品外観は、下記の通りとする。
 色調 : 無色透明
 傷及び破れ : 傷及び破れの無きこと
 しわ : しわの無きこと
 折れぐせ : 著しい折れぐせの無きこと
 気泡及びすじ : 著しい気泡及びすじの無きこと
 異物 : 1.0mm²以上 : 無きこと
 : 0.3~0.7mm² : 3ヶ/m 以下
 : 0.3mm²未満 : 5ヶ/m 以下

包装 包装は12セットを1ケースとし段ボール箱(茶色無地)で梱包する。梱包テープには透明OPPテープを使用する。

異常品の処理 製品の品質に異常があった場合は、両者協議の上その処理をとる。